Neubau einer 150 m langen Seebrücke mit einem Anleger für Fahrgastschiffe und einer 420 m² großen, aufgeständerten Ortbetonplatte als wasserseitiger Abschluss und Plattform für eine Restauration.

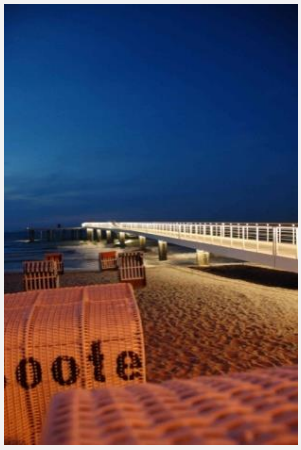

Erbrachte Leistungen:

Errichtung einer Seebrücke als Steganlage mit Anleger / Rampe und Plattform;

Einbau von 54 Gründungsrohren vom Wasser und vom Strand;

Vorfertigung und Montage der 13 Brückenteile als Stahlkonstruktion mit Bongossi-Bohlenbelag;

Beleuchtungs- und Elektroarbeiten;

Leitungsbau als Hausanschlußleitungen für die Restauration

F+Z Baugesellschaft

ZNL Hecker Bau GmbH & Co. KG
Hans-Henny-Jahnn-Weg 49 · 22085 Hamburg
Telefon +49 40 22923-0 · Fax +49 40 22923-240
info@fz-bau.de · www.fz-bau.de

F+Z BAUGESELLSCHAFT

SEEBRÜCKE TIMMENDORFER STRAND

Timmendorfer Strand

Auftragsvolumen:
~2,4 € Mio

Auftragnehmer:
Bilfinger Marine & Offshore Systems GmbH
Heute
F+Z Baugesellschaft

Auftraggeber:
Gemeinde Timmendorfer Strand

Bauzeit:
2011-2012

Bauort:
Timmendorfer Strand

Technische Daten / Hauptmassen:

Gründungsrohre:	270 t
Korrosionsschutz:	3.500 m^2
Stahlbaukonstruktionen:	100 t
Bongossi Bodenbelag:	600 m^2
Stahlbeton:	300 m^3
Elektro-/ Versorgungsleitungen:	3.000 m
LED-Lichtbänder:	450 m

F+Z BAUGESELLSCHAFT